

MANUEL D'INSTRUCTIONS PANNEAU CHAUFFANT

Comfort

Modèles: WP-60

Félicitation pour votre achat. Nous vous souhaitons une bonne réussite dans votre élevage grâce à son utilisation. Nous vous recommandons également de lire ce manuel avant sa première mise en service.

CONTENU:


Dans le carton vous trouvez :

1. Panneau chauffant
2. 4 pieds

MONTAGE DES PIEDS:

Les pieds du panneau chauffant ont une partie supérieure et une partie inférieure. Elles sont facilement reconnaissables, la première est arrondie et la seconde est plate, munie d'un pied de caoutchouc noir.

Au dessous du panneau chauffant vous trouverez dans chaque coin un trou et une partie mobile jaune estampillée "PUSH". Pressez les attaches jaunes et puis insérez les pieds dans les trous : partie arrondie au-dessus. Relâchez les parties jaunes lorsque la hauteur des pieds est adéquate. Vérifiez que tous les pieds aient la même hauteur.

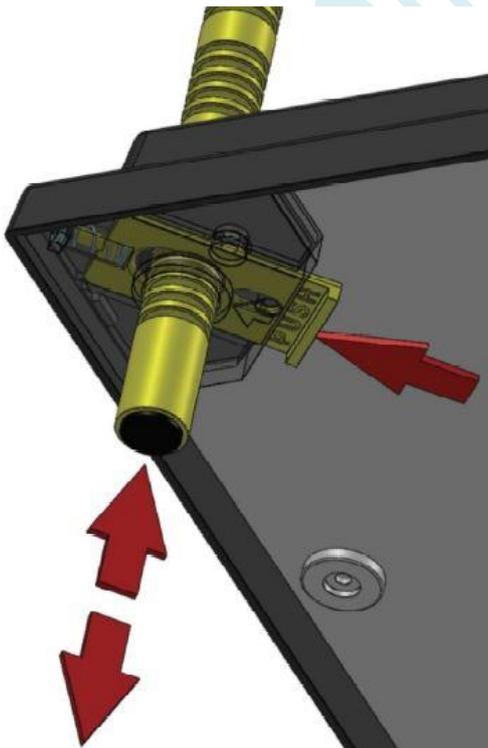

UTILISATION:

Mettez maintenant la fiche dans une prise (230V). Le LED voyant s'allume.

*Il faut environ **une heure** au panneau pour atteindre la bonne température.*

Les poussins peuvent ensuite être installés sous le panneau!

HAUTEUR DES PIEDS:

Il est très important savoir que le fonctionnement d'un panneau chauffant est différent de celui d'une lampe chauffante. Une lampe chauffante devient très chaude et rayonne la chaleur vers le bas, tandis qu'avec un panneau chauffant la chaleur est située à proximité immédiate du panneau. Donc il est important que les poussins, surtout les nouveaux nés, puissent toucher le panneau. C'est aussi pour cette raison que le réglage en hauteur est crucial.

Une indication très fiable pour une bonne hauteur du panneau est le comportement des poussins. Ils indiquent eux-mêmes s'ils sont heureux ou pas. S'ils piaillent, ils ne sont pas heureux et s'ils sont couchés sous le panneau, ils sont dans les meilleures conditions.

La règle, à suivre pour le réglage de la hauteur est que la hauteur du panneau doit être équivalente à la hauteur du dos des poussins.

N'oubliez pas de régler la hauteur une fois par semaine au minimum, car les poussins grandissent. La hauteur minimale à partir de la litière doit être de 3cm.

COMMENT SAVOIR SI LA HAUTEUR DU PANNEAU CHAUFFANT EST BONNE?

- **BONNE** : Les poussins sont couchés sous le panneau chauffant et certains sont debout. Ils donnent l'impression d'être heureux et ils ne piaillent pas. De temps en temps ils se promènent.
- **TROP HAUTE** : Les poussins sont DEBOUT sous le panneau et ils ne promènent pas. Ils piaillent.
- **TROP BASSE** : Les poussins ne veulent pas aller sous le panneau chauffant, parce qu'il est trop chaud. S'ils veulent aller sous le panneau, ils doivent ramper.

NETTOYAGE:

Après chaque utilisation, il est recommandé de nettoyer le panneau chauffant avec un chiffon humide. Dans certains cas il faut d'abord utiliser une petite spatule. Ne pas immerger le panneau.

Données techniques :

Regarder sur la partie inférieure du produit.

Dispositifs de sécurité:

Ce panneau chauffant a deux dispositifs de sécurité pour éviter le court-circuit et la surchauffe. Ces dispositifs sont composés d'un fusible de résistance de 0,5Amp et d'un fusible thermique de 120°C.

Ce panneau chauffant est approprié pour max. +/- 25 poussins.

Avantages du nouveau modèle :

1. Réglage facile de l'hauteur des pieds.
2. Isolation améliorée (PU).
3. Température plus haute.
4. Basse consommation de puissance.
5. Plus de sécurité grâce à un fusible thermique et à un fusible de résistance.
6. LED voyant.

Matériaux

Le panneau chauffant est fabriqué en matériau synthétique, principalement en ABS.

L'isolation est en polyuréthane avec une valeur d'isolation très élevée.

Utiliser le régulateur de température – Art : CD 35 ceci afin de régler la température et économiser de l'énergie.



La Belle Caille De Blé